

Pendelleuchte / *Fixture* ANAX CC



Montageanleitung / *Assembly Instruction*
Bedienungsanleitung / *Operating Instruction*

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

Vor den Arbeiten an der Leuchte, diese unbedingt vom Netz trennen!

Den Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten!

Keine brennenden Kerzen direkt unter der Pendelleuchte aufstellen!

Reparaturarbeiten dürfen nur vom autorisierten Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden.

Important Security Instructions

Work on electrical parts only by qualified personnel.

Before performing any fitting work, always disconnect the power supply!


Take care to provide the safety distance to inflammable objects!

Don't set up burning candles directly under the lamp!

Repairs may only be performed by an authorized dealer or the manufacturer.


**Grundplatte Kapazitive Sensor
Länge 1020mm:**

**Mounting Plate Capacity Sensor
Length 1020mm:**

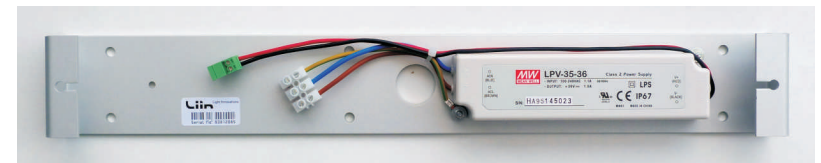

Länge 1350mm und 1680mm:

Length 1350mm and 1680mm:

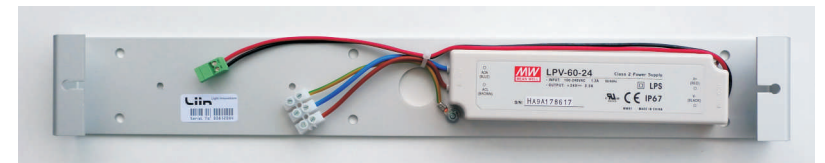

Montageanleitung

Montage Grundplatte

Die Grundplatte über den Stromauslass an der Decke setzen, so drehen, dass die Leuchte die gewünschte Ausrichtung besitzt und Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher in der Grundplatte anzeichnen.



Hierbei auf Verlauf der Zuleitung in der Decke achten! Mindestens 3 Bohrungen \varnothing 6 mm setzen und Dübel einsetzen. Grundplatte mit entsprechenden Schrauben an der Decke befestigen. Die Phase, Nullleiter und den gelbgrünen Erdleiter an der Lüsterklemme anschließen.

Höheneinstellung

Die Leuchte lässt sich auf die gewünschte Raumhöhe anpassen. Voreingestellt ist eine Länge von 1m. Die Leuchte sollte etwa 60 bis 75cm über dem Tisch aufgehängt werden. Mit dem Innensechskantschlüssel kann die Aufhängungsfixierung verändert werden (bis max. Raumhöhe 3,50m längere Zuleitungen sind auf Anfrage möglich).

Assembly Instruction

Assembly Mounting Plate

Position the mounting plate over the wiring in the ceiling, placing the lamp in the required direction. Mark the drilling points through the mounting holes in the mounting plate.

Take caution not to drill into the wires in the ceiling! Drill at least three \varnothing 6 mm holes and insert plugs. Screw the mounting plate onto the ceiling. Attach the phase, zero-leader and the yellowish green ground wires at the luster terminal.

Height Setting

The light can be adapted on the desired room height. A length of 1m is preset. The light should be hung up about 60 to 75cm over the table. With the hexagon key the hanging up adjustment can be changed (up to max. room height of 3,50m - longer input leads are possible on request).



Aufhängen der Leuchte

Die Aufhängungsfixierung kann nach der Längenanpassung in die entsprechenden Öffnungen der Grundplatte eingehängt werden.

Kontaktieren der Leuchte


Die Überlänge der Zuleitung nicht abtrennen, sondern um die Elektrikelemente wickeln und in den Kabelclip einhängen. Die beiden Stecker in die entsprechenden Gegenstecker der Elektrikeinheit einführen und einrasten.

Hang Up the Light

The hanging up adjustment can be hung up after the length adjustment into the appropriate openings of the mounting plate.

Contact the Light

Do not separate the excess length of the input leads, but wind them around the electronics elements and fix them into the cable tie-clip. Bring in and engage the two plugs into the appropriate push-pull plugs of the electronic unit.

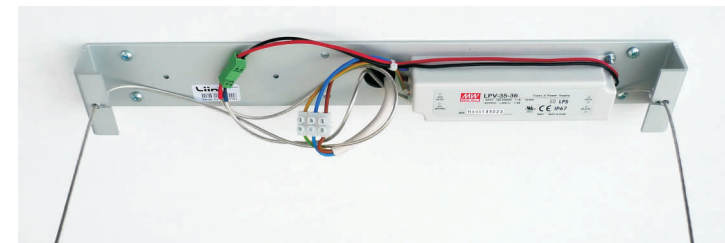

Montage der Abdeckung

Abdeckung vorsichtig und mittig an die Grundplatte heranführen, ohne die Zuleitungen einzuklemmen. Gerade nach oben drücken, bis die Abdeckung auf beiden Seiten in der Grundplatte hörbar einrastet.

Assembly of the Cover

Move the cover near to the mounting plate carefully and centrally, without getting jammed the input leads. Press straight ones upward, until the cover on both sides engages in the mounting plate audibly.



Wartungs- und Pflegehinweise

Bitte den Leuchtenkörper ausschließlich mit einem trockenem Tuch reinigen. Wir empfehlen Microfasertücher. Chemische Reinigungsmittel (auch Spülmittel) können die Eloxalschicht angreifen. Das Reinigen muss in abgekühlten Zustand erfolgen.

Maintenance and Care Instruction

Please clean the light body exclusively with a dry cloth. We recommend microfiber cloth. Chemical cleaning agents (also detergents) can attack the anodized coat. Cleaning must take place in cooled down condition.

Technische Daten

Primärspannung: 100 240 V
(50/60Hz)

Technical Datas

*Primary Voltage: 100 240 V
(50/60Hz)*

Bedienungsanleitung

Farb- und Helligkeitsänderung

In der Mitte der Unterseite der Pendelleuchte befindet sich ein kapazitiver Sensor.

Durch kurzes Berühren und Loslassen des Sensors, wie im Bild gezeigt, wird die Lichtfarbe jeweils eine Stufe weitergeschaltet. Unterschiedliche Weißtöne von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (kaltweiß) können dadurch eingestellt werden. Durch längeres Berühren (>2 sec.) kann die Helligkeit gedimmt werden. Beim Ausschalten der Leuchte werden die eingestellte Lichtfarbe und die Helligkeit gespeichert.



Operating Instruction

Changing of Colour - and Brightness

In the center of the lower surface of the fixture there is a capacity sensor. By short touching of the sensor, as shown in the picture, the light colour will change one step. Different white light tones can be selected from 2700 Kelvin (warm white) to 5700 Kelvin (cold white).

By longer touching (>2 sec.) the brightness level of the fixture can be changed.

The selected light colour and the brightness level will be saved after switching off.



Info & Kontakt

Sie haben ein innovatives und hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Geben Sie bitte die oben genannte Endkontrollnummer an. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetriebe. Fragen Sie auch Ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus diesbezüglich.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr LIIN-Fachhändler .

Info & Contact

You have purchased a innovative and high-quality product, which has been produced and packed with great care. Nevertheless, if you should have any reason to complain, please immediately contact your interior decorater and/or lamp dealer. Please specify the final inspection number mentioned above, your complaint will be processed by us immediately. Please understand that we are only able to honour guarantees if fitting has been carried out correctly - we therefore recommend you to use a qualified electrician. You can also obtain advice from your interieur decorater or lamp dealer.

Your LIIN specialist retailer will gladly deal with any other questions.

Liin Light Innovations

Böhringer und Daubner GbR
Wittelsbacherstraße 126
90475 Nürnberg
Germany

www.liin.de
info@liin.de